パソコン側での無線接続操作マニュアル　Rev.02

【目次】

1. はじめに…… P.2

2. ラベルの貼り付け位置の例…… P.2

3. Windows XP の場合…… P.4

4. Windows Vista の場合…… P6

5. Windows 7 の場合…… P8

6. Windows8 の場合…… P11

1. はじめに

本書は、Windows 標準の無線 LAN 内蔵機種を前提に作成しています。
パソコンメーカー独自の無線 LAN 機能が搭載されている機種、あるいは無線子機をお使いの場合は、それぞれの製品の取扱説明書にしたがって下さい。おわかりにならない場合はメーカーにお問い合わせ下さい。

無線 LAN 接続では、SSID(無線ルータから発信される電波の識別番号です)と、SSID に付随する暗号化キー(KEY，セキュリティキー，パスワード，パスフレーズ，ネットワークキー等と称されることがあります)が重要ファクターになります。SSID がドア、暗号化キーがそのドアを開けるための唯一の鍵という関係です。
最近の無線ルータの場合、本体側面か本体底面に SSID と暗号化キーが記載されたラベルが貼り付けられていることが多いようです。詳しくは、それぞれのルータの取扱説明書で確認して下さい。

2. ラベルの貼り付け位置の例

Buffalo 製（側面）

最近の NEC 製（側面）

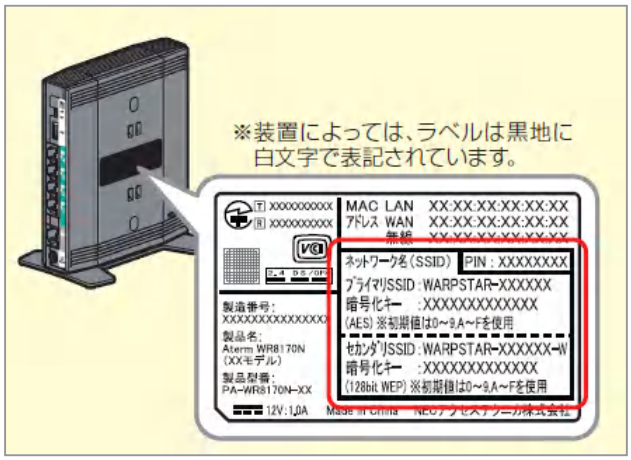

旧い NEC 製（底面）

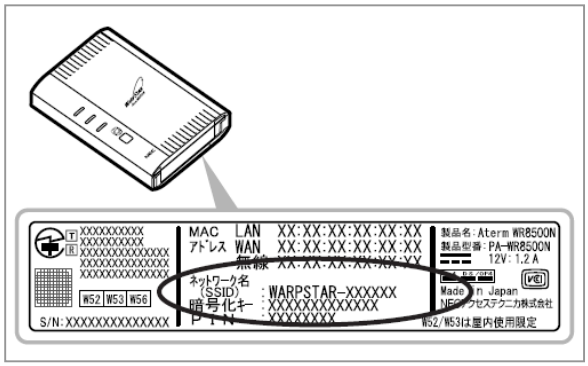

Logitec 製（特殊）

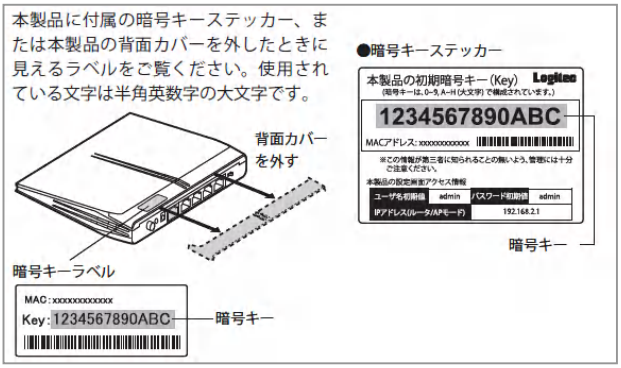

最近の Buffalo 製（特殊）

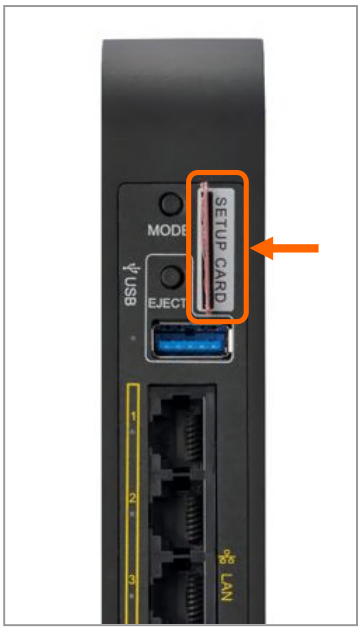

本体裏面や本体底面に［**セットアップカード**］が収納されています。

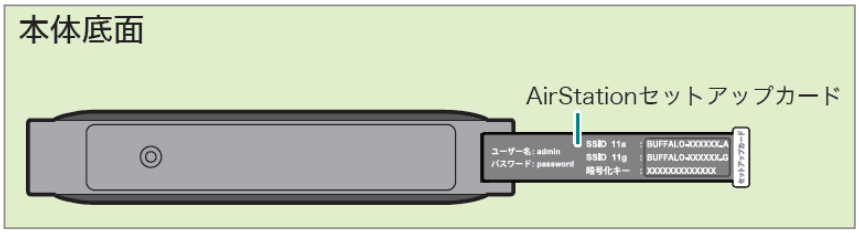

3. Windows XP の場合

デスクトップ画面右下の「ネットワーク」アイコンを右クリックします。

利用できるワイヤレスネットワークの表示をクリックします。

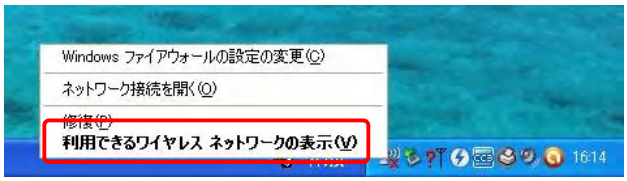

SSID のナンバーが表示されているアイコンにカーソルを合わせクリックし、次に接続をクリックします。

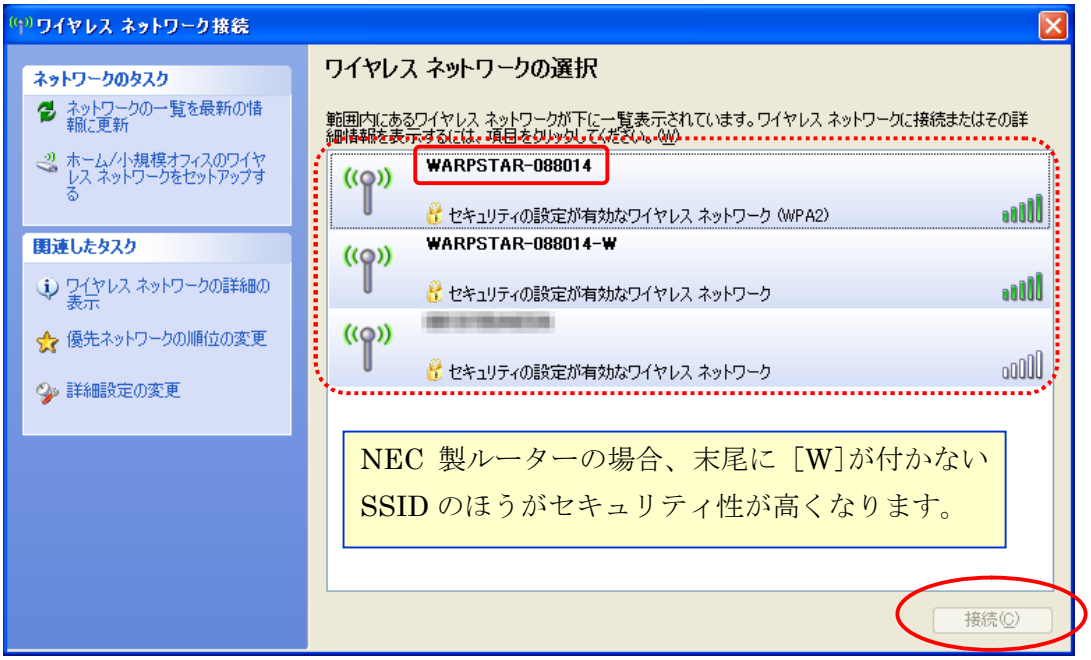

NEC 製ルーターの場合、末尾に［W］が付かない SSID のほうがセキュリティ性が高くなります。

暗号化キーを入力し、接続をクリックします。

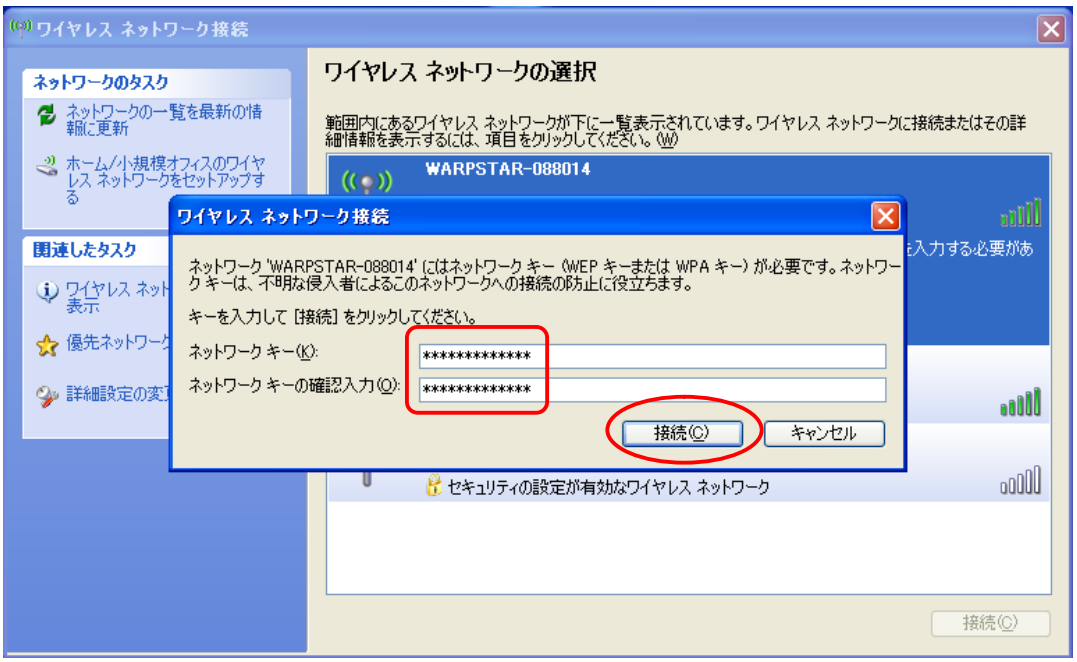

接続動作が始まります。

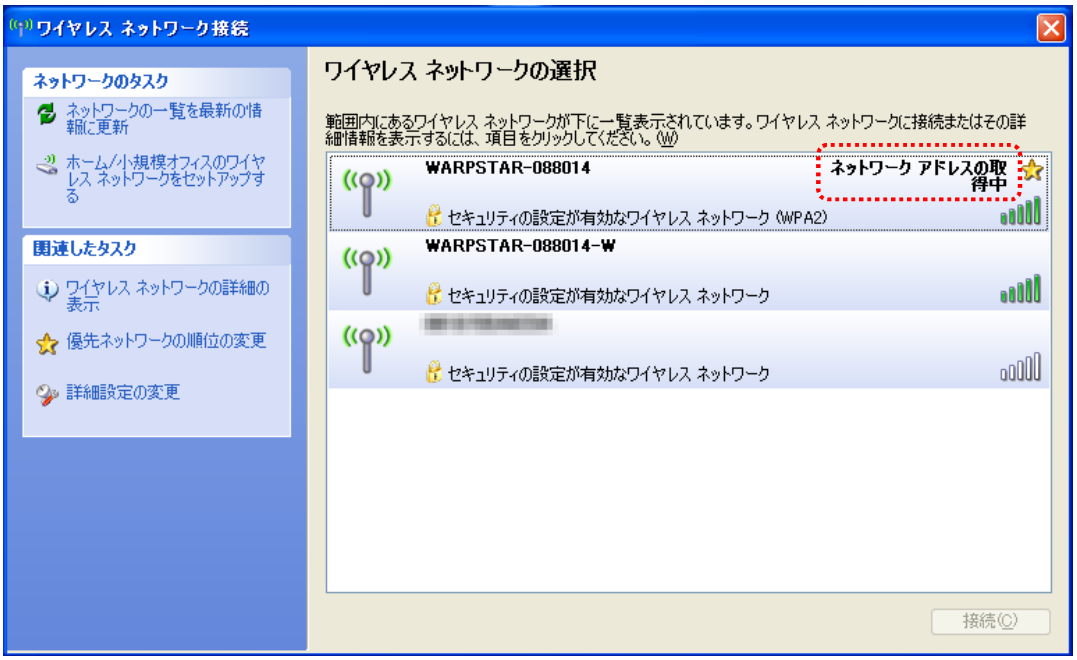

･･･接続･･･と表示されたら接続完了です。

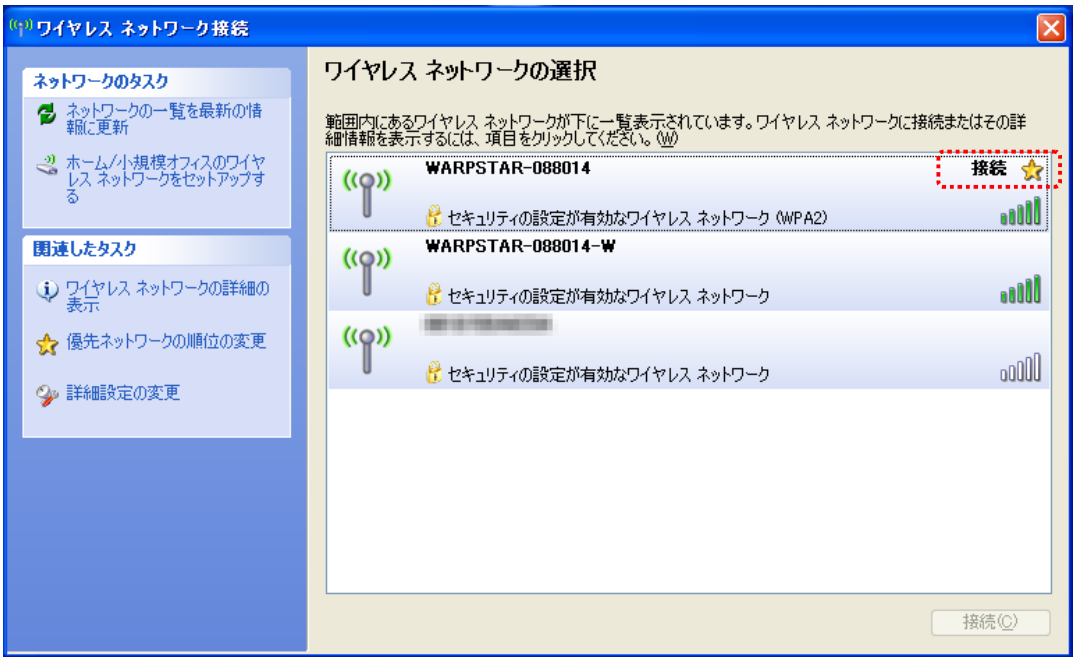

4. Windows Vista の場合

デスクトップ画面右下の「ネットワーク」アイコンを右クリックします。

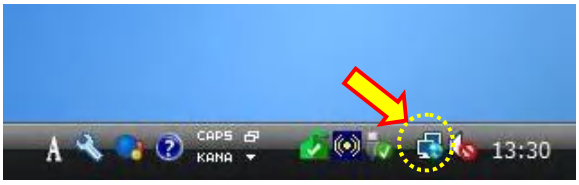

「ネットワーク」に接続をクリックします。

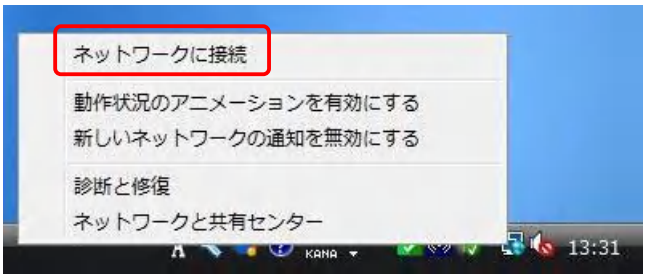

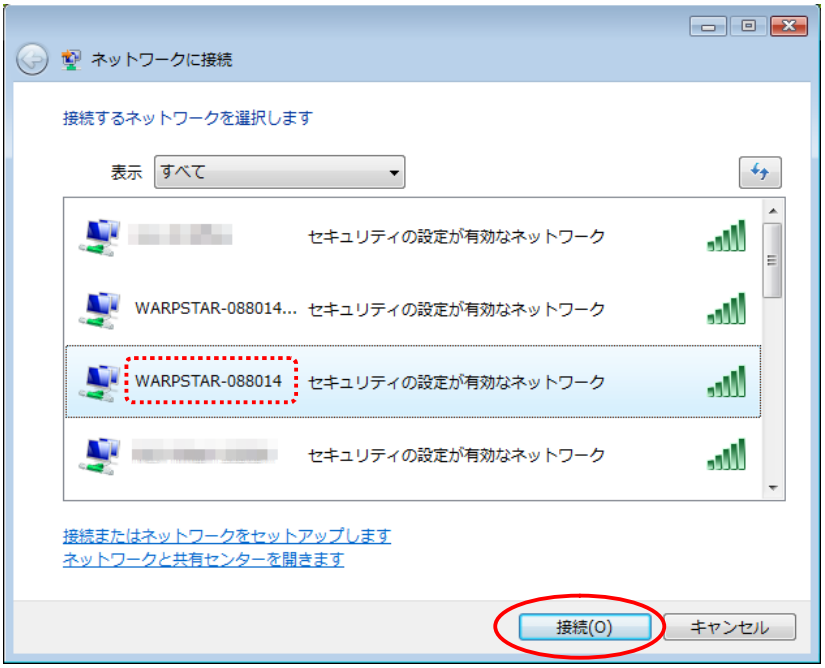

SSID のナンバーが表示されているアイコンにカーソルを合わせクリックし、次に接続をクリックします。

NEC 製ルーターの場合、末尾に［W］が付かない SSID のほうがセキュリティ性が高くなります。

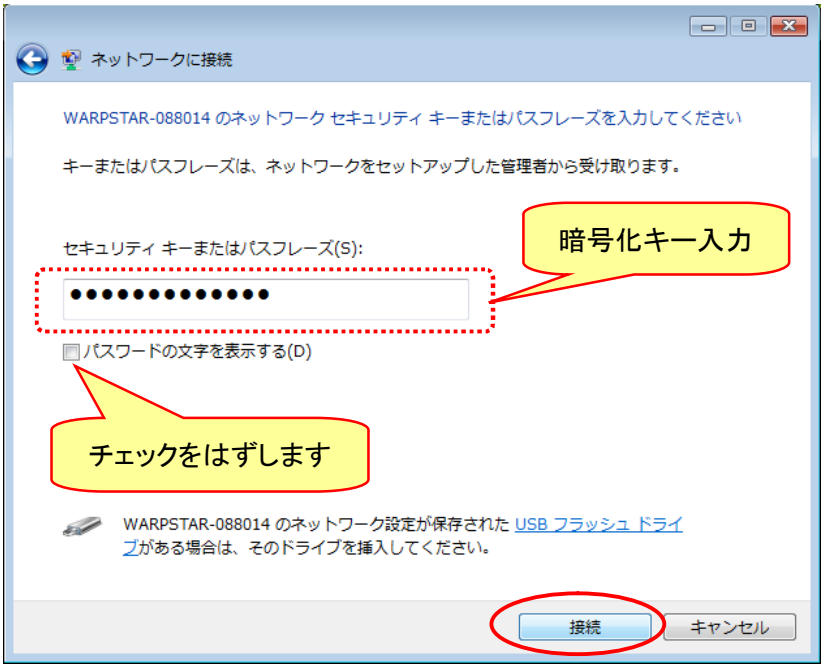

接続動作が始まり、左の画面に切り換わって行きます。
暗号化キーを入力します。
「パスワードの文字を表示する」のチェックをはずします。
接続をクリックします。

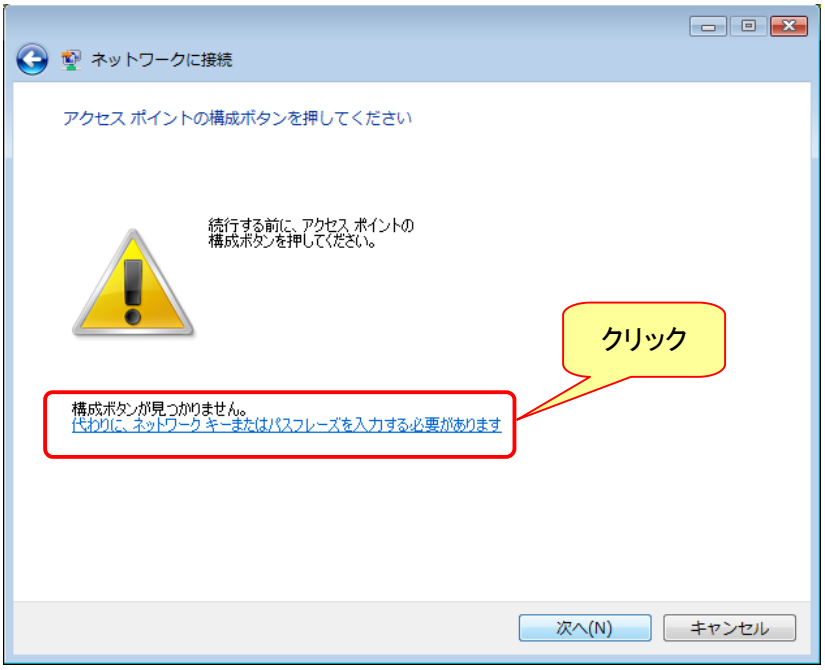

※注意※

左図のような画面が表れる場合があります。
この場合、「代わりにネットワークキーまたはパスフレーズを入力する必要があります」をクリックすると前ページの下の画面に切り換わります。

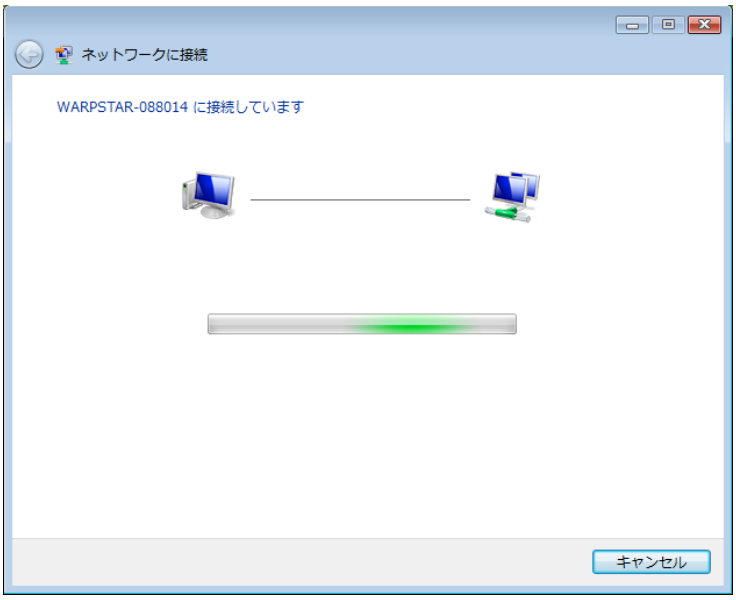

暗号化接続の動作が始まります。

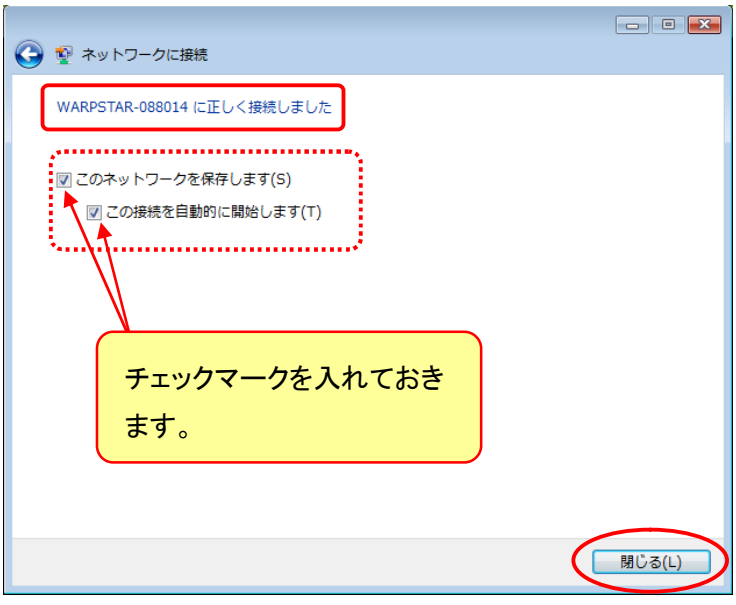

･･･に正しく接続しました　と表示されたら接続完了です。
閉じる をクリックします。

これで接続完了です。

5. Windows7 の場合

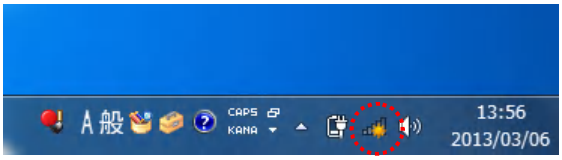

デスクトップ画面右下の「ネットワーク」アイコンをクリックします。

ルータに記載されている SSID のナンバーが表示されているアイコンにカーソルを合わせクリックします。

NEC 製ルーターの場合、末尾に［W］が付かない SSID のほうがセキュリティ性が高くなります。

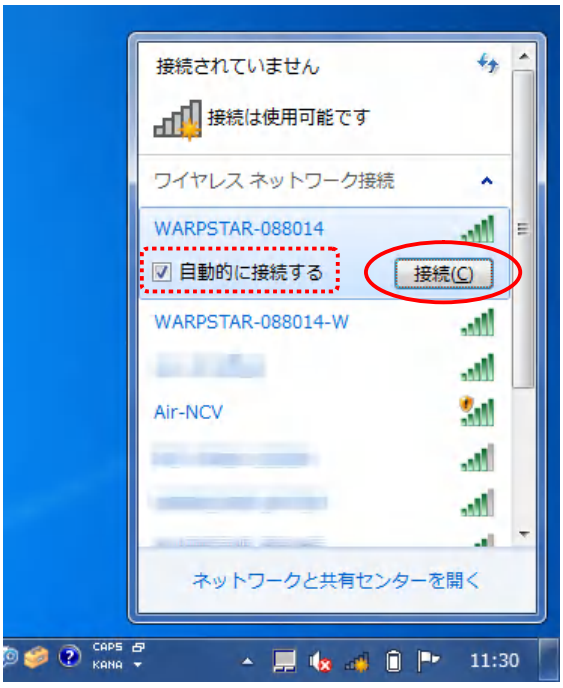

左の画面が表れます。

自動的に接続する にチェックを入れ（クリックし）、接続 をクリックします。

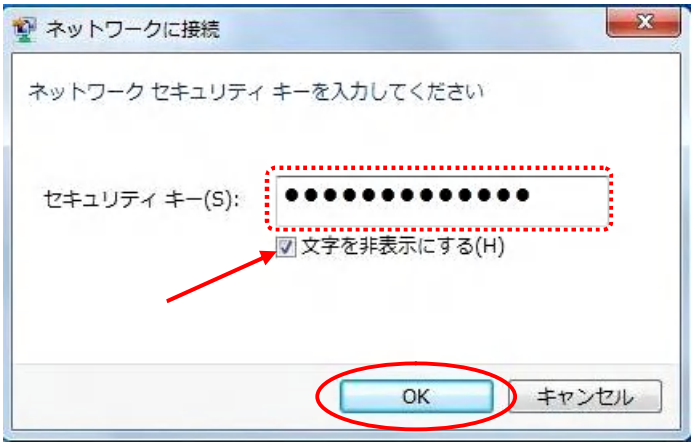

左の画面が表れます。

暗号化キーを入力します。
入力したら「文字を非表示にする」にチェックを入れ、
OK をクリックします。

Buffalo の場合、左図のように「･･･8 桁の PIN を入力してください」という画面が表れる場合があります。この場合、「代わりにセキュリティキーを使用して接続」をクリックすると上図の画面に切り換わります。

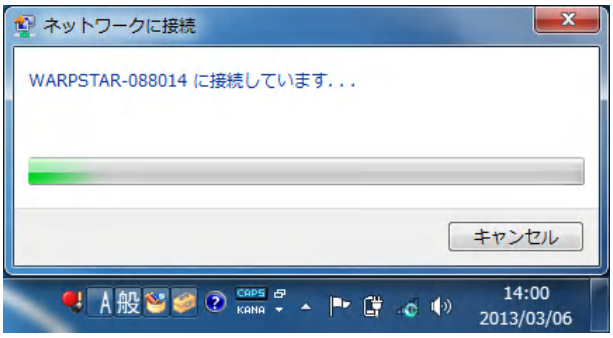

接続動作がはじまります

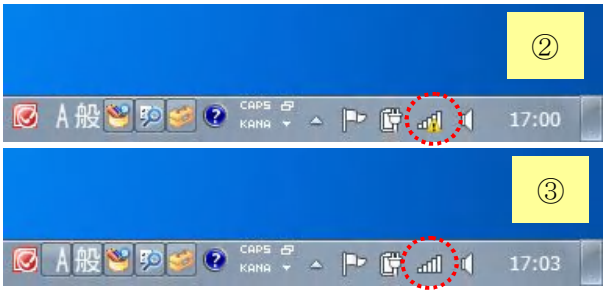

デスクトップ画面右下の「ネットワーク」アイコンに！マークが表示されます(②)が、1～2 分後に消えます(③)。

これで接続完了です。

無線接続の確認

ネットワーク･アイコンをクリックして、「現在の接続先」に、接続した SSID が「接続」と表示されていれば無線接続成功です。

6. Windows8 の場合

※タッチパネル式のディスプレイをお使いの場合は、「クリック」を「タップ」に置き換えて進めて下さい。

スタート画面(正式名称はメトロ画面)のデスクトップ･アプリをクリックします。

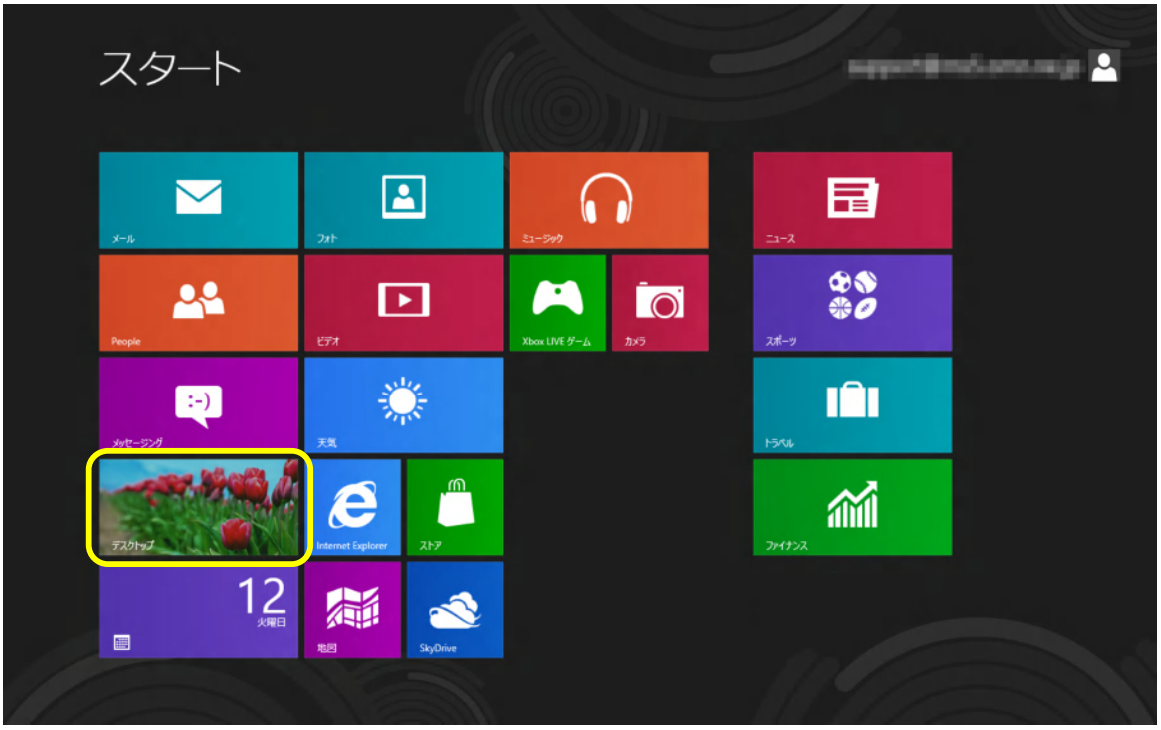

デスクトップ画面右下隅のネットワークアイコンをクリックします。

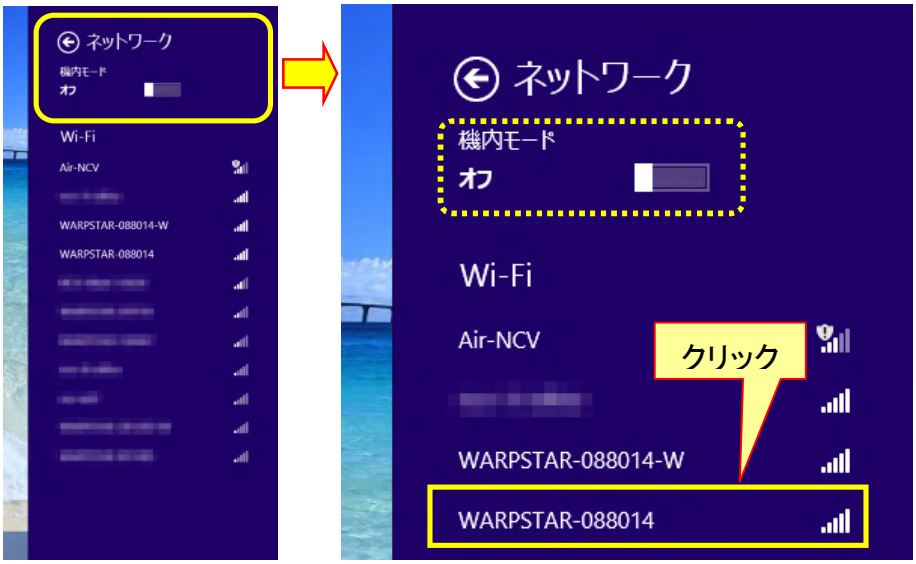

機内モードがオフ
になっていること
を確認して下さい。
【注意】
機内モードがオンに
なっていると無線接続
できません。
接続したい無線
ルーターの SSID
をクリックします。

［自動的に接続する］に✔が入っている
ことを確認し、［接続(C)］をクリックし
ます。
NEC 製ルーターの場合、末尾に［W］
が付かない SSID のほうがセキュリテ
ィ性が高くなります。

ルーターの暗号化キーを入力し、
［次へ］をクリックします。

このマークをクリックすると
入力した文字が表示されます。

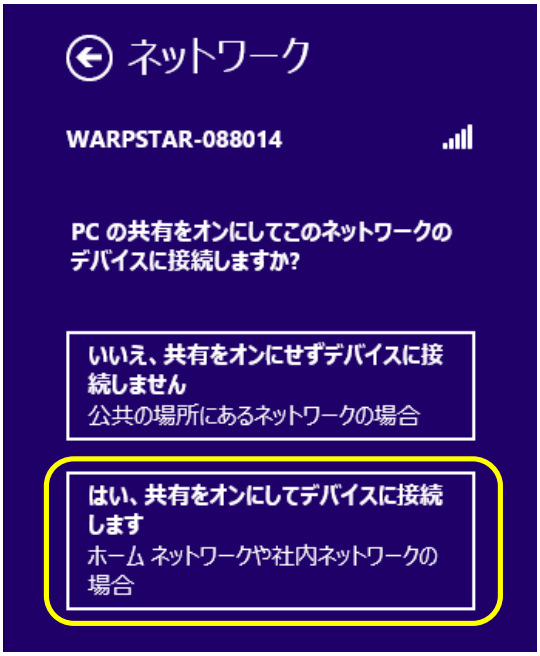

ご家庭等では、
[‥‥共有をオンにしてデバイスに接続‥‥]を選択します。

接続しようとした SSID に対して
[接続済み]と表示されれば接続成功です。

但し、ネットワークアイコンに「！」が付いて、3 分くらいたっても消えない場合は、ルーター、あるいはパソコンの設定に誤りがある可能性があります。